


問い30から問い34までは、下の図に関する問いである。
 図は、自家用電気工作物構内の受電設備を表した図である。この図に関する各問いには、4通りの答え（イ、ロ、ハ、ニ）が書いてある。それぞれの問いに対して、答えを1つ選びなさい。
 [注] 図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。

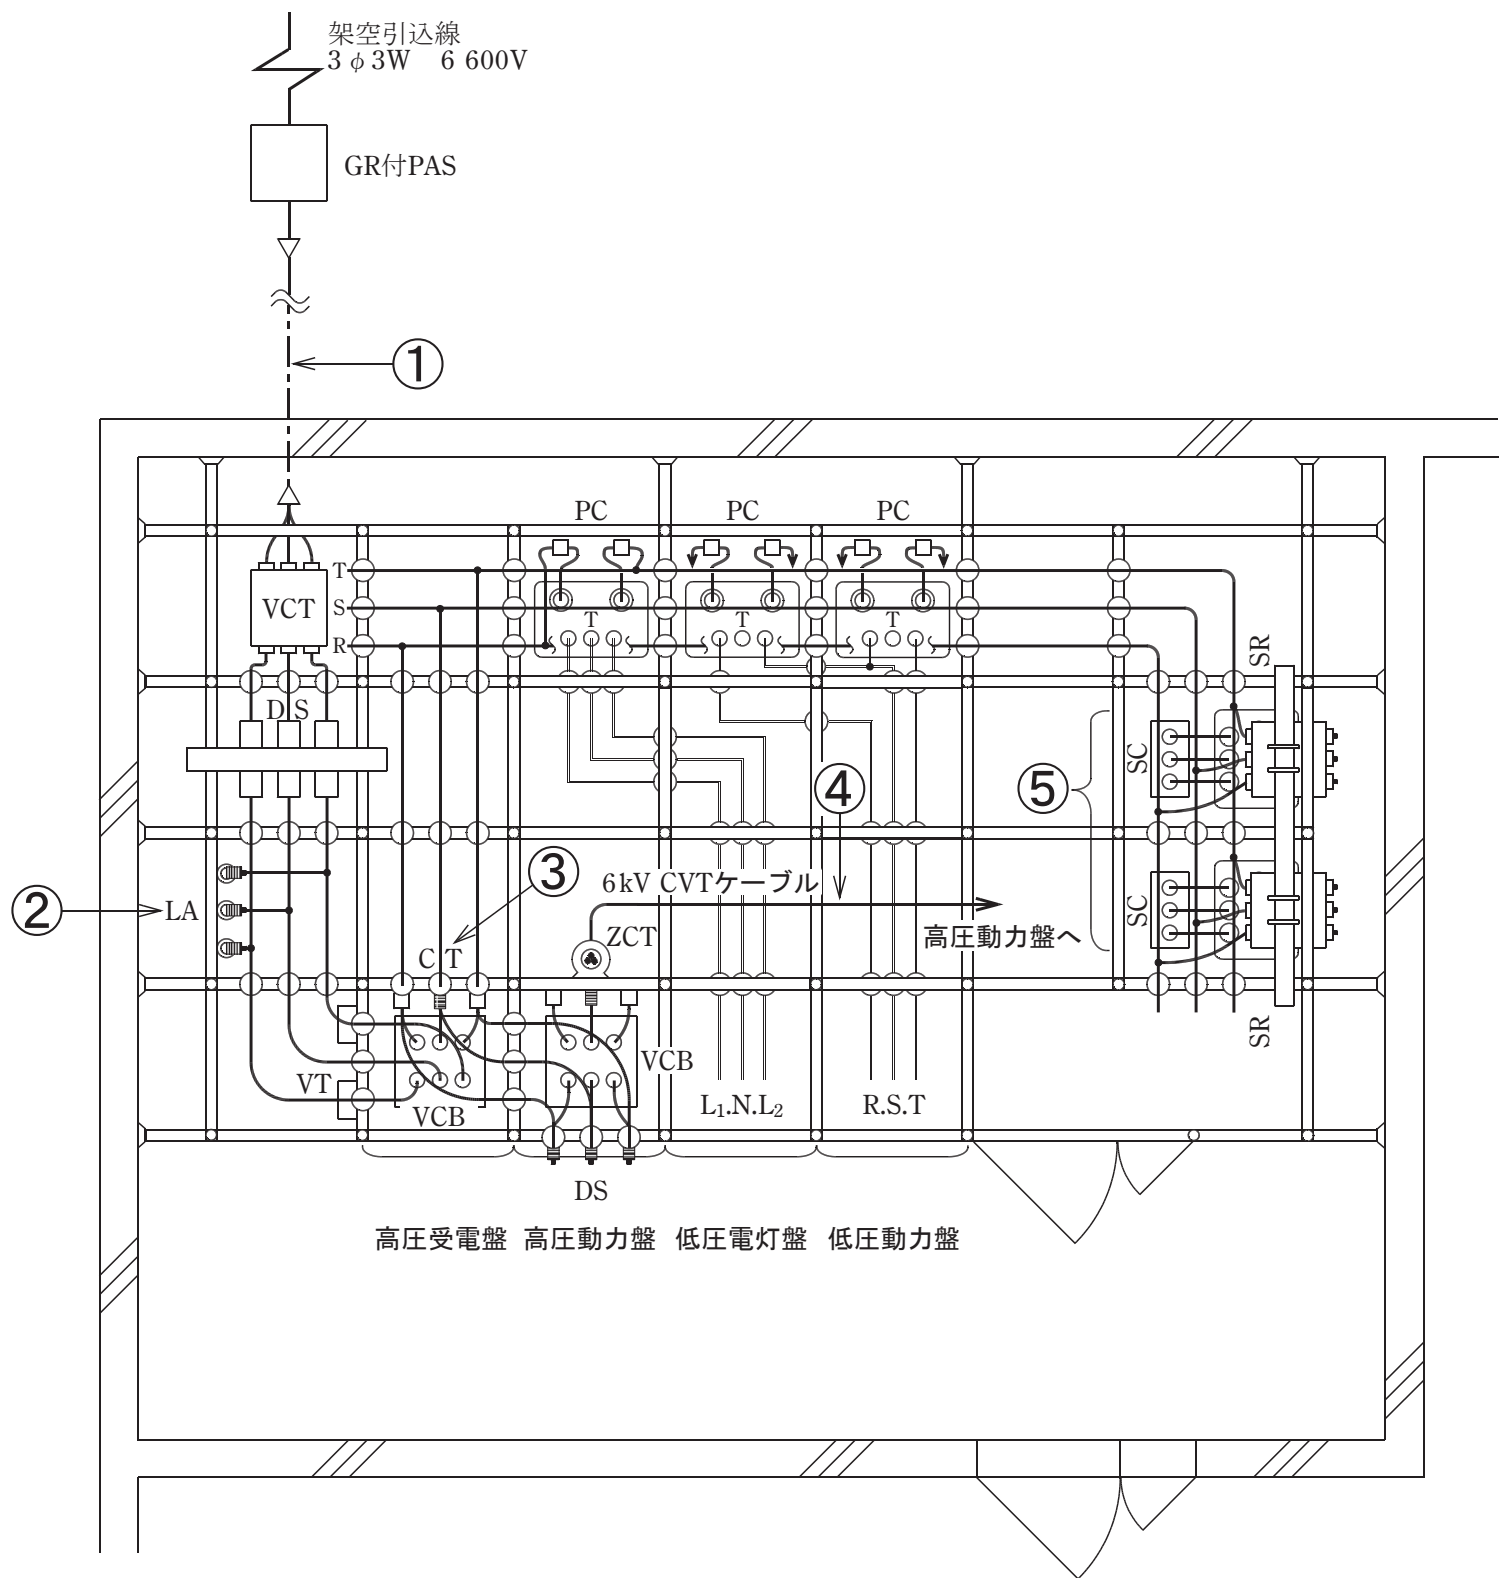

問 い	答 え
30 ①に示す高圧引込ケーブルに関する施工方法等で、不適切なものは。	イ．ケーブルには、トリプレックス形 6 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルを使用して施工した。 ロ．施設場所が重汚損を受けるおそれのある塩害地区なので、屋外部分の終端処理はゴムとう管形屋外終端処理とした。 ハ．電線の太さは、受電する電流、短時間耐電流などを考慮し、一般送配電事業者と協議して選定した。 ニ．ケーブルの引込口は、水の浸入を防止するためケーブルの太さ、種類に適合した防水処理を施した。